
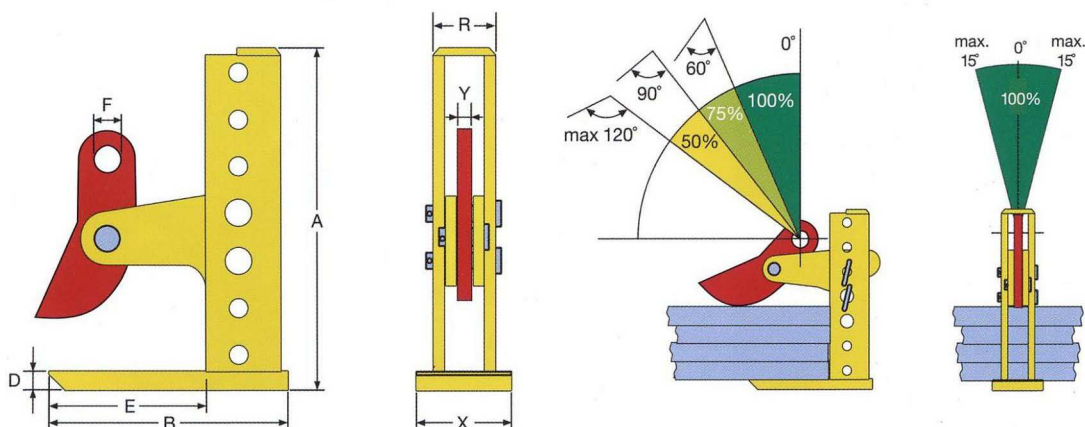


Levage horizontal

THSK

- Pour le levage, le transport et la manutention horizontale de paquets de tôles ou de plaques seules.
- Les pinces THSK doivent toujours être utilisées par paire ou multiple de 2.
- Capacité 1.5 tonnes à 9 tonnes par paire.
- Ouvertures 3 - 180, 3 - 300 et 3 - 420 mm.
- Ne jamais soulever une charge, même sur quelques centimètres, avec l'extrémité de la base.
- Une tôle doit toujours être entre elle et la came!

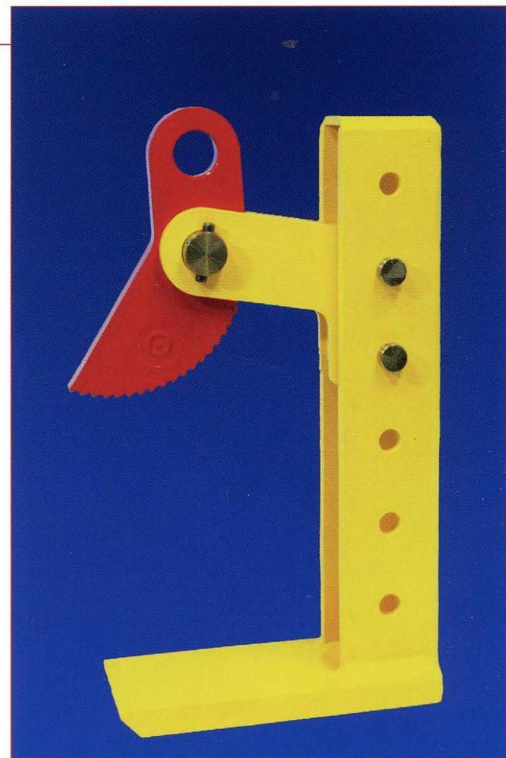

Nr. ref.	Type	Capacité (kg/paire)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm									Poids (kg/pc)
				A	B	D	E	F	R	X	Y		
815180	1.5 THSK/180	1500	3 - 180	290	200	15	135	27	60	87	20	9	
815300	1.5 THSK/300	1500	3 - 300	410	200	15	135	27	60	87	20	11,5	
830180	3 THSK/180	3000	3 - 180	300	240	20	165	27	70	105	20	14,5	
830300	3 THSK/300	3000	3 - 300	410	235	20	165	27	70	105	20	13	
845180	4.5 THSK/180	4500	3 - 180	300	240	20	165	27	70	105	20	13	
845420	4.5 THSK/420	4500	3 - 420	530	235	20	170	27	70	105	20	15	
860180	6 THSK/180	6000	3 - 180	305	250	25	160	27	77	120	20	20	
860420	6 THSK/420	6000	3 - 420	540	250	25	165	27	75	120	20	23	
890180	9 THSK/180	9000	3 - 180	305	250	25	160	27	77	120	20	25,5	
890420	9 THSK/420	9000	3 - 420	540	250	25	165	27	75	120	20	29,5	

RM2M

35 chemin Beckensteiner - F 69260 CHARBONNIERES
T. 04.78.34.18.80 - F. 04.78.34.04.97

www.rm2m.fr