


## Levage vertical

# TCK



- Pour le levage à la verticale et le transport de constructions où la section en caisson est considérée comme une structure porteuse. Notamment les modules de bureaux mobiles, les cantines, etc.
- La mâchoire peut être placée dans le caisson et dès qu'elle est chargée, le segment s'agrippe contre la paroi du caisson.
- En raison de sa forme compacte, la mâchoire n'a pas besoin de plus d'espace que la dimension extérieure de la section en caisson.
- La mâchoire est constituée d'un oeil de levage à charnière universel.

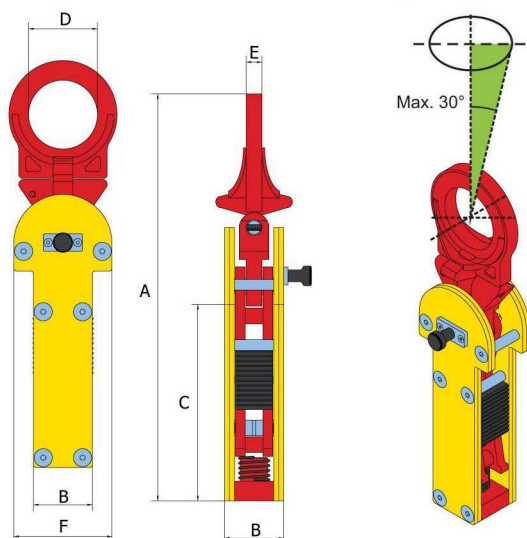

Nr. ref.	Type	Capacité (kg)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm						Poids (kg)
				A	B	C	D	E	F	
810000	3 TCK	3000	62 - 70	414	60	200	70	16	100	7

# TJP

- Pour le levage à la verticale et le transport de tôles (fines).
- Le pivot spécial mobile dans la mâchoire assure une pression supplémentaire sur le matériau, ce qui élimine tout risque de glissement.
- Les mâchoires à plaque TJP sont équipées en standard d'un verrouillage de sécurité, afin que la mâchoire ne se desserre pas lors de la prise et de la pose de la charge.
- Verrouillage du segment en position tant fermée qu'ouverte.
- La capacité de levage et l'ouverture des mâchoires sont clairement gravées dans l'habitacle.

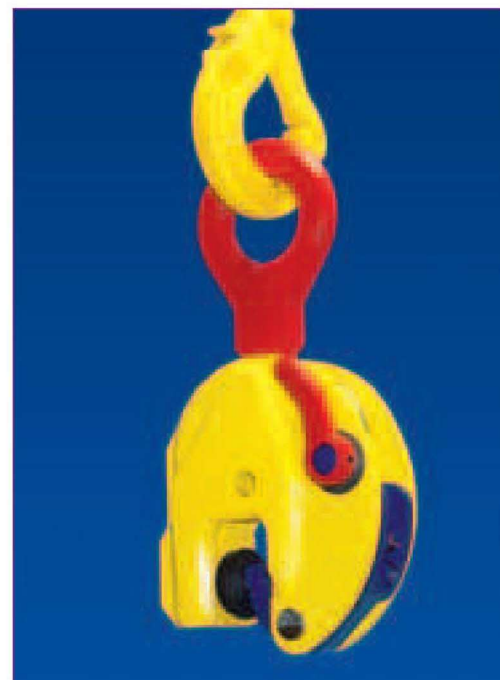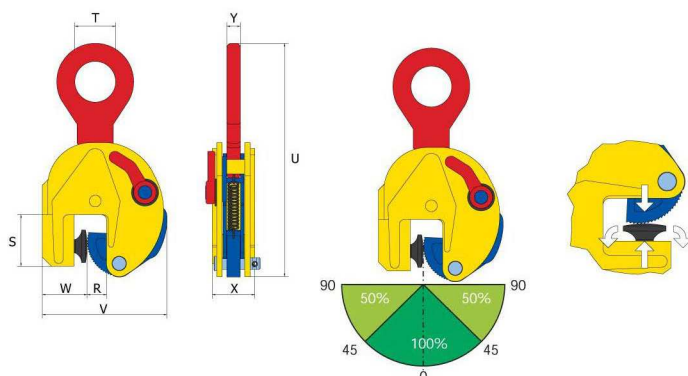

Nr. ref.	Type	Capacité (kg)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm							Poids (kg)
				S	T	U	V	W	X	Y	
870800	1 TJP	1000	0 - 20	57	45	258	138	50	47	15	4

Sous réserve de modifications

# RM2M

35 chemin Beckensteiner - F 69260 CHARBONNIERES  
T. 04.78.34.18.80 - F. 04.78.34.04.97

[www.rm2m.fr](http://www.rm2m.fr)